



# SERRURE AXE À 50 MM

## A CYLINDRE

CE

NF QC

a2p ★



### Description

- Coffre acier embouté 15/10<sup>ème</sup>
- Tête acier bouts ronds
- Demi-tour bipente laiton réversible sans démontage du coffre
- Pêne acier cémenté trempé zingué bichromaté
- Gâche plate acier
- Mécanisme à 2 tours
- Rappel du 1/2 tour par la clé
- 7 mm, entr'axe 70 mm

### Module de protection :

- Bloc de protection en alliage moulé en deux parties avec goupilles anti-sciage
- Permet le montage de toutes garnitures standard
- Cylindre équipé de goupilles épaulées trempées anti-crochetage, goupille anti-arrachement et protégé contre le perçage par deux aiguilles trempées
- 4 clés laiton nickelé avec carte de propriété permettant la reproduction des clés en usine


FABRICATION FRANÇAISE



Homologation Coupe-feu certifiée par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)



### MODULE DE PROTECTION

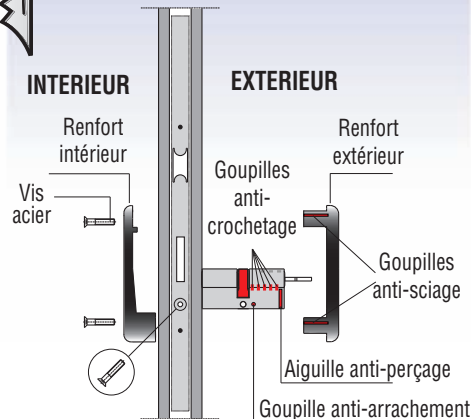

THIRARD S.A.S. 45, rue Jean Jaurès - B.P. 60004 - 80390 Fressenneville - FRANCE  
 Tél. : +33 (0)3 22 60 26 50 • Fax : +33 (0)3 22 30 31 13 • email : commercial@thirard.fr - www.thirard.fr  
 S.A.S. au capital de 182 939 € - R.C.S. AMIENS B 615 780 095 - Siret 615 780 095 00019 - APE 2572Z - TVA FR 32615 780095

