




CADENAS DE SURETÉ **MACH 3**

Description

Corps laiton monobloc 30-35-40-45-50-55-60 mm
Anse acier inoxydable, version 1/2 haute et haute pour 40 mm
Mécanisme à goupilles
Double ancrage par pènes, trou d'écoulement d'eau, joint d'étanchéité
2 clés acier nickelé

Version

Possibilité de clés supplémentaires sur numéro
Cadenas sur numéro imposé et sur même combinaison
Possibilité d'organigramme compatible
avec système HG5 (à partir du 40mm),
2 ou 3 clés

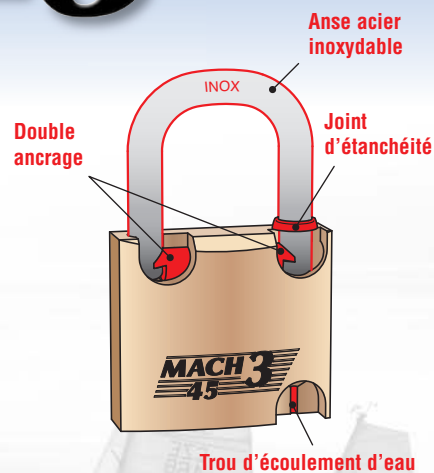

FABRICATION FRANÇAISE



THIRARD S.A.S. 45, rue Jean Jaurès - B.P. 60004 - 80390 Fressenneville - FRANCE
Tél. : +33 (0)3 22 60 26 50 • Fax : +33 (0)3 22 30 31 13 • email : commercial@thirard.fr - www.thirard.fr
S.A.S. au capital de 182 939 € - R.C.S. AMIENS B 615 780 095 - Siret 615 780 095 00019 - APE 2572Z - TVA FR 32615 780095

